

# LK6025 系列直流风机



60×60×25mm

马达：直流单向无刷马达

绝缘等级：A级

IP等级：最高可达IP68


工作温度：0~60℃（含油）/-20~60℃（滚珠）

材料：扇叶：PBT，7叶

轴承：含油或滚珠轴承

电机寿命：30000小时（含油）/50000小时（滚珠）

尺寸图

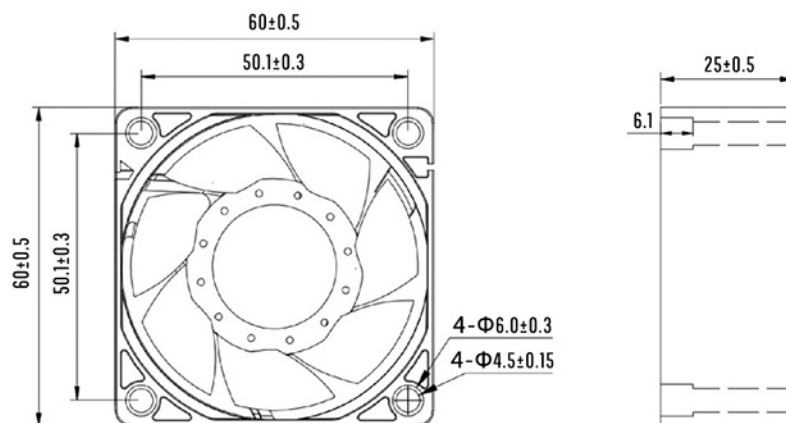

| 型号           | 尺寸<br>(mm) | 电压<br>(V) | 电流<br>(A) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(dB) | 认证 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----|
| LK6025L12    | 60*60*25   | 12        | 0.11      | 1.32      | 3500        | 29.5         | 32.6       | CE |
| LK6025L24    | 60*60*25   | 24        | 0.07      | 1.68      |             |              |            |    |
| LK6025M12    | 60*60*25   | 12        | 0.17      | 2.04      | 4000        | 33.5         | 36.9       | CE |
| LK6025M24    | 60*60*25   | 24        | 0.1       | 2.4       |             |              |            |    |
| LK6025M48    | 60*60*25   | 48        | 0.05      | 2.4       |             |              |            |    |
| LK6025H12    | 60*60*25   | 12        | 0.19      | 2.28      | 4500        | 37.5         | 38         | CE |
| LK6025H24    | 60*60*25   | 24        | 0.11      | 2.64      |             |              |            |    |
| LK6025H48    | 60*60*25   | 48        | 0.06      | 2.88      |             |              |            |    |
| LK6025H12-HH | 60*60*25   | 12        | 0.23      | 2.76      | 5000        | 42           | 41.1       | CE |
| LK6025H24-HH | 60*60*25   | 24        | 0.12      | 2.88      |             |              |            |    |
| LK6025H48-HH | 60*60*25   | 48        | 0.07      | 3.36      |             |              |            |    |

备注：更多直流风机尺寸及参数可详细致电我司销售人员。



80×80×25mm

马达：直流单向无刷马达

绝缘等级：A级

IP等级：最高可达IP68


工作温度：0~60℃(含油)/-20~60℃(滚珠)

材料：扇叶：PBT, 7叶

轴承：含油或滚珠轴承

电机寿命：30000小时(含油)/50000小时(滚珠)

尺寸图

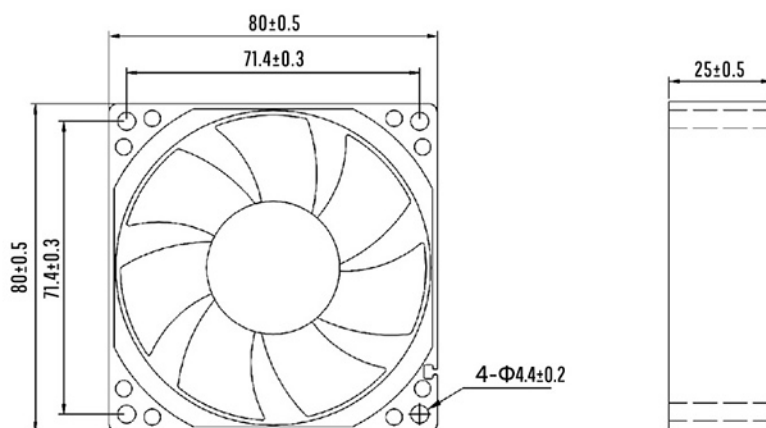

| 型号           | 尺寸<br>(mm) | 电压<br>(V) | 电流<br>(A) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(dB) | 认证 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----|
| LK8025L12    | 80*80*25   | 12        | 0.11      | 1.32      | 2500        | 50           | 28.3       | CE |
| LK8025L24    | 80*80*25   | 24        | 0.07      | 1.68      |             |              |            |    |
| LK8025M12    | 80*80*25   | 12        | 0.2       | 2.4       | 3000        | 63.5         | 35.2       | CE |
| LK8025M24    | 80*80*25   | 24        | 0.11      | 2.64      |             |              |            |    |
| LK8025H12    | 80*80*25   | 12        | 0.23      | 2.76      | 3500        | 69.5         | 37.6       | CE |
| LK8025H24    | 80*80*25   | 24        | 0.13      | 3.12      |             |              |            |    |
| LK8025H48    | 80*80*25   | 48        | 0.06      | 2.88      | 4000        | 83.5         | 42.9       | CE |
| LK8025H12-HH | 80*80*25   | 12        | 0.32      | 3.84      |             |              |            |    |
| LK8025H24-HH | 80*80*25   | 24        | 0.16      | 3.84      |             |              |            |    |
| LK8025H48-HH | 80*80*25   | 48        | 0.09      | 4.32      |             |              |            |    |

备注：更多直流风机尺寸及参数可详细致电我司销售人员。

# LK9225 系列直流风机



92×92×25mm

马达：直流单向无刷马达

绝缘等级：A级

IP等级：最高可达IP68


工作温度：0~60℃（含油）/-20~60℃（滚珠）

材料：扇叶：PBT，7叶

轴承：含油或滚珠轴承

电机寿命：30000小时（含油）/50000小时（滚珠）

尺寸图

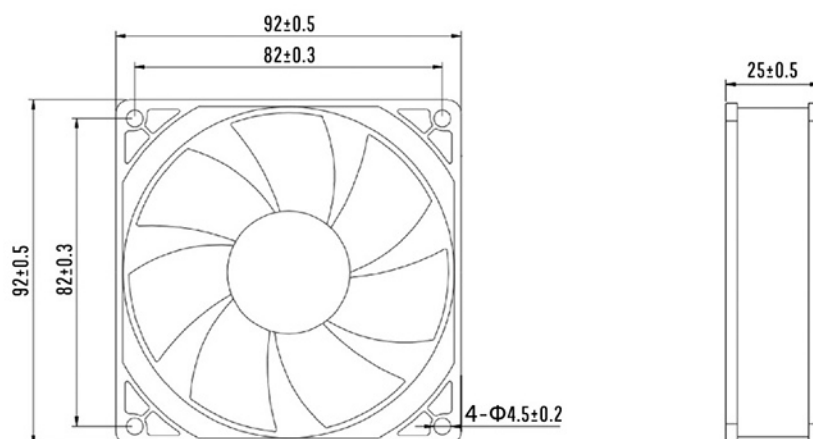

| 型号           | 尺寸<br>(mm) | 电压<br>(V) | 电流<br>(A) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(dB) | 认证 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----|
| LK9225L12    | 92*92*25   | 12        | 0.18      | 1.32      | 2100        | 69.5         | 27.8       | CE |
| LK9225L24    | 92*92*25   | 24        | 0.11      | 1.68      |             |              |            |    |
| LK9225M12    | 92*92*25   | 12        | 0.23      | 2.04      | 2600        | 87           | 33.6       | CE |
| LK9225M24    | 92*92*25   | 24        | 0.14      | 2.4       |             |              |            |    |
| LK9225M48    | 92*92*25   | 48        | 0.07      | 2.4       |             |              |            |    |
| LK9225H12    | 92*92*25   | 12        | 0.36      | 2.28      | 3500        | 103.5        | 40.99      | CE |
| LK9225H24    | 92*92*25   | 24        | 0.21      | 2.64      |             |              |            |    |
| LK9225H48    | 92*92*25   | 48        | 0.12      | 2.88      |             |              |            |    |
| LK9225H24-HH | 92*92*25   | 24        | 0.25      | 2.88      | 4500        | 125          | 45.3       | CE |
| LK9225H48-HH | 92*92*25   | 48        | 0.15      | 3.36      |             |              |            |    |

备注：更多直流风机尺寸及参数可详细致电我司销售人员。


**120×120×25mm**

马达：直流单向无刷马达

绝缘等级：A级

IP等级：最高可达IP68


工作温度：0~60℃(含油)/-20~60℃(滚珠)

材料：扇叶：PBT, 7叶

轴承：含油或滚珠轴承

电机寿命：30000小时(含油)/50000小时(滚珠)

尺寸图

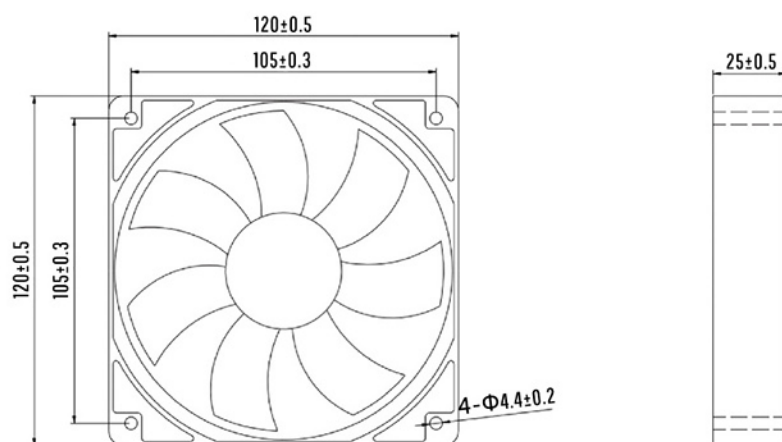

| 型号         | 尺寸<br>(mm) | 电压<br>(V) | 电流<br>(A) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(dB) | 认证 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----|
| LK12025L05 | 120*120*25 | 5         | 0.43      | 2.15      | 1500        | 91           | 26.2       | CE |
| LK12025L12 | 120*120*25 | 12        | 0.09      | 1.08      |             |              |            |    |
| LK12025M05 | 120*120*25 | 5         | 0.71      | 3.55      | 2000        | 118.5        | 33.4       | CE |
| LK12025M12 | 120*120*25 | 12        | 0.27      | 3.24      |             |              |            |    |
| LK12025M24 | 120*120*25 | 24        | 0.17      | 4.08      |             |              |            |    |
| LK12025H12 | 120*120*25 | 12        | 0.65      | 7.8       | 2600        | 146.5        | 41.3       | CE |
| LK12025H24 | 120*120*25 | 24        | 0.3       | 7.2       |             |              |            |    |

备注：更多直流风机尺寸及参数可详细致电我司销售人员。

# LK12038 系列直流风机



120×120×38mm

马达：直流单向无刷马达

绝缘等级：A级

IP等级：最高可达IP68


工作温度：0~60℃(含油)/-20~60℃(滚珠)

材料：扇叶：PBT, 7叶

轴承：含油或滚珠轴承


电机寿命：30000小时(含油)/50000小时(滚珠)

尺寸图

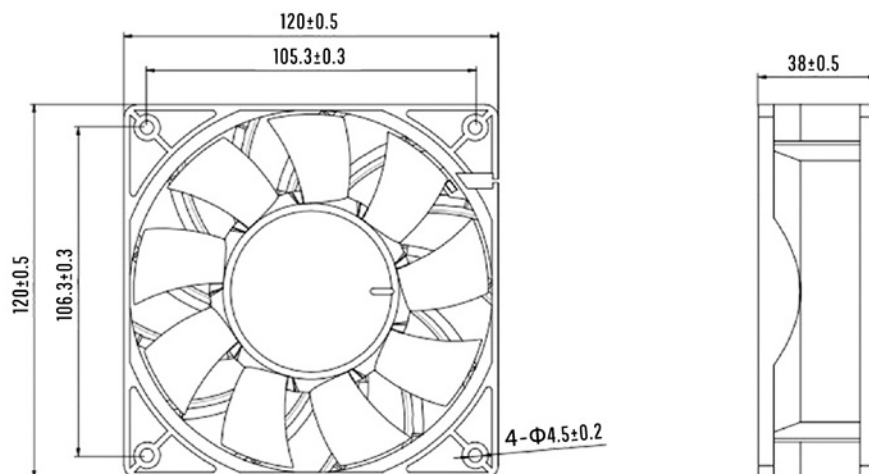


| 型号            | 尺寸<br>(mm) | 电压<br>(V) | 电流<br>(A) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(dB) | 认证 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----|
| LK12038L05    | 120*120*38 | 5         | 0.36      | 1.8       | 1500        | 109.5        | 29.3       | CE |
| LK12038L12    | 120*120*38 | 12        | 0.14      | 1.68      |             |              |            |    |
| LK12038L24    | 120*120*38 | 24        | 0.12      | 2.88      |             |              |            |    |
| LK12038M12    | 120*120*38 | 12        | 0.64      | 7.68      | 2500        | 195.5        | 39.8       | CE |
| LK12038M24    | 120*120*38 | 24        | 0.33      | 7.92      |             |              |            |    |
| LK12038M48    | 120*120*38 | 48        | 0.18      | 8.64      |             |              |            |    |
| LK12038H12    | 120*120*38 | 12        | 1.11      | 13.32     | 3500        | 283.5        | 46.5       | CE |
| LK12038H24    | 120*120*38 | 24        | 0.62      | 14.88     |             |              |            |    |
| LK12038H48    | 120*120*38 | 48        | 0.28      | 13.44     |             |              |            |    |
| LK12038H12-HH | 120*120*38 | 12        | 1.63      | 19.56     | 4000        | 316          | 53.2       | CE |
| LK12038H24-HH | 120*120*38 | 24        | 0.8       | 19.2      |             |              |            |    |
| LK12038H48-HH | 120*120*38 | 48        | 0.43      | 20.64     |             |              |            |    |
| LK12038H12-VH | 120*120*38 | 12        | 2.57      | 30.84     | 4500        | 368          | 63.3       | CE |
| LK12038H24-VH | 120*120*38 | 24        | 1.3       | 31.2      |             |              |            |    |
| LK12038H48-VH | 120*120*38 | 48        | 0.65      | 31.2      |             |              |            |    |
| LK12038H12-SH | 120*120*38 | 12        | 4.22      | 50.88     | 5000        | 455          | 67.9       | CE |
| LK12038H24-SH | 120*120*38 | 24        | 2.12      | 50.88     |             |              |            |    |
| LK12038H48-SH | 120*120*38 | 48        | 1.1       | 52.8      |             |              |            |    |

备注：更多直流风机尺寸及参数可详细致电我司销售人员。

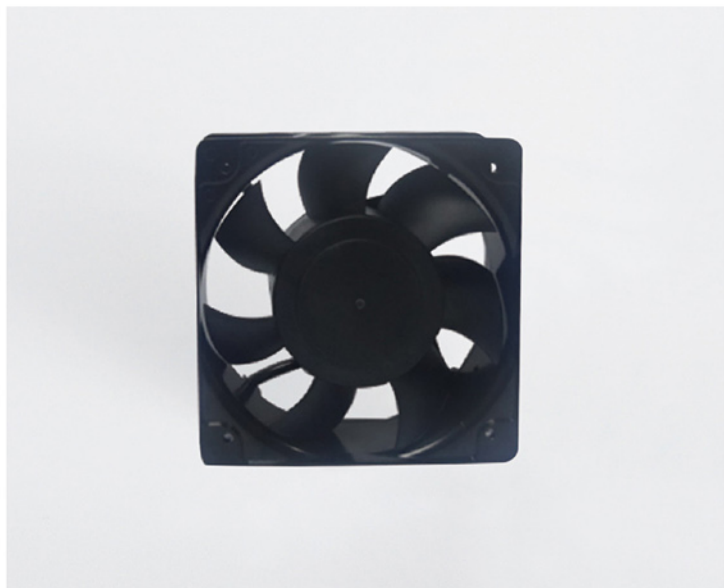

尺寸图

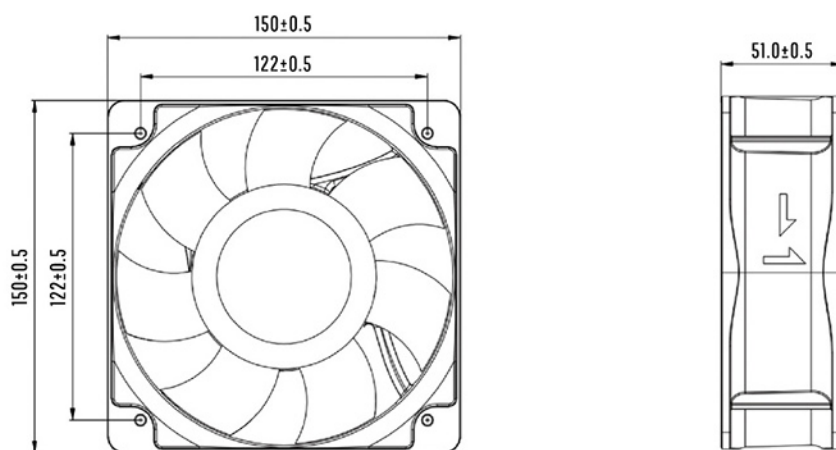

| 型号            | 尺寸<br>(mm) | 电压<br>(V) | 电流<br>(A) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(dB) | 认证 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----|
| LK15050L12    | 150*150*50 | 12        | 0.85      | 10.2      | 2000        | 319          | 51.3       | CE |
| LK15050L24    | 150*150*50 | 24        | 0.3       | 7.2       |             |              |            |    |
| LK15050L48    | 150*150*50 | 48        | 0.16      | 7.68      |             |              |            |    |
| LK15050M12    | 150*150*50 | 12        | 1.7       | 20.4      | 2500        | 406          | 54.7       | CE |
| LK15050M24    | 150*150*50 | 24        | 0.75      | 18        |             |              |            |    |
| LK15050M48    | 150*150*50 | 48        | 0.4       | 19.2      |             |              |            |    |
| LK15050H12    | 150*150*50 | 12        | 2.6       | 31.2      | 3000        | 476.5        | 59.5       | CE |
| LK15050H24    | 150*150*50 | 24        | 1.3       | 31.2      |             |              |            |    |
| LK15050H48    | 150*150*50 | 48        | 0.65      | 31.2      |             |              |            |    |
| LK15050H12-HH | 150*150*50 | 12        | 4.1       | 49.2      | 3500        | 554.5        | 63.2       | CE |
| LK15050H24-HH | 150*150*50 | 24        | 2         | 48        |             |              |            |    |
| LK15050H48-HH | 150*150*50 | 48        | 1.1       | 52.8      |             |              |            |    |
| LK15050H12-VH | 150*150*50 | 12        | 5.1       | 61.2      | 4000        | 592.5        | 66.8       | CE |
| LK15050H24-VH | 150*150*50 | 24        | 2.5       | 60        |             |              |            |    |
| LK15050H48-VH | 150*150*50 | 48        | 1.25      | 60        |             |              |            |    |
| LK15050H12-SH | 150*150*50 | 12        | 7.3       | 87.6      | 4500        | 685.5        | 70         | CE |
| LK15050H24-SH | 150*150*50 | 24        | 3.7       | 88.8      |             |              |            |    |
| LK15050H48-SH | 150*150*50 | 48        | 1.82      | 87.36     |             |              |            |    |
| LK15050H24-EH | 150*150*50 | 24        | 5.1       | 122.4     | 5000        | 768.5        | 72         | CE |
| LK15050H48-EH | 150*150*50 | 48        | 2.5       | 120       |             |              |            |    |

备注：更多直流风机尺寸及参数可详细致电我司销售人员。

# LK17250 系列直流风机



172×150×51mm

马达：直流单向无刷马达

绝缘等级：A级

IP等级：最高可达IP68



工作温度：-20~60℃

材料：扇叶：PBT，7叶

轴承：滚珠轴承

电机寿命：50000小时

尺寸图

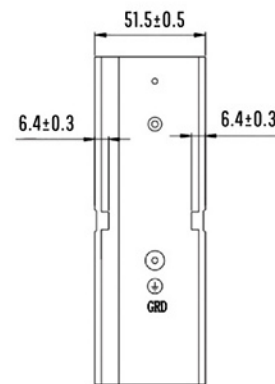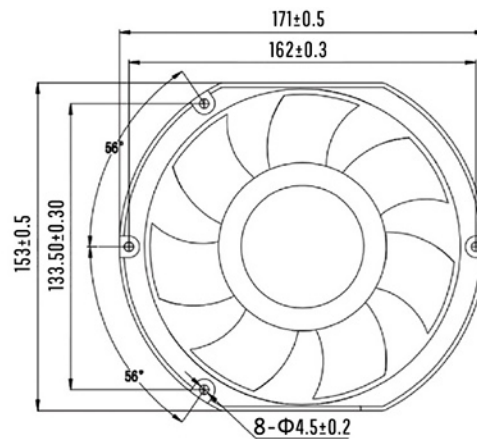

| 型号            | 尺寸<br>(mm) | 电压<br>(V) | 电流<br>(A) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(dB) | 认证 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----|
| LK17251L12    | 172*150*51 | 12        | 0.85      | 10.2      | 2000        | 319          | 51.3       | CE |
| LK17251L24    | 172*150*51 | 24        | 0.3       | 7.2       |             |              |            |    |
| LK17251L48    | 172*150*51 | 48        | 0.16      | 7.68      |             |              |            |    |
| LK17251M12    | 172*150*51 | 12        | 1.7       | 20.4      | 2500        | 406          | 54.7       | CE |
| LK17251M24    | 172*150*51 | 24        | 0.75      | 18        |             |              |            |    |
| LK17251M48    | 172*150*51 | 48        | 0.4       | 19.2      |             |              |            |    |
| LK17251H12    | 172*150*51 | 12        | 2.6       | 31.2      | 3000        | 476.5        | 59.5       | CE |
| LK17251H24    | 172*150*51 | 24        | 1.3       | 31.2      |             |              |            |    |
| LK17251H48    | 172*150*51 | 48        | 0.65      | 31.2      |             |              |            |    |
| LK17251H12-HH | 172*150*51 | 12        | 4.1       | 49.2      | 3500        | 554.5        | 63.2       | CE |
| LK17251H24-HH | 172*150*51 | 24        | 2         | 48        |             |              |            |    |
| LK17251H48-HH | 172*150*51 | 48        | 1.1       | 52.8      |             |              |            |    |
| LK17251H12-VH | 172*150*51 | 12        | 5.1       | 61.2      | 4000        | 592.5        | 66.8       | CE |
| LK17251H24-VH | 172*150*51 | 24        | 2.5       | 60        |             |              |            |    |
| LK17251H48-VH | 172*150*51 | 48        | 1.25      | 60        |             |              |            |    |
| LK17251H12-SH | 172*150*51 | 12        | 7.3       | 87.6      | 4500        | 685.5        | 70         | CE |
| LK17251H24-SH | 172*150*51 | 24        | 3.7       | 88.8      |             |              |            |    |
| LK17251H48-SH | 172*150*51 | 48        | 1.82      | 87.36     |             |              |            |    |
| LK17251H24-EH | 172*150*51 | 24        | 5.1       | 122.4     | 5000        | 768.5        | 72         | CE |
| LK17251H48-EH | 172*150*51 | 48        | 2.5       | 120       |             |              |            |    |

备注：更多直流风机尺寸及参数可详细致电我司销售人员。



200×200×60mm

马达：直流单向无刷马达

绝缘等级：A级

IP等级：最高可达IP68


工作温度：-20~60℃

材料：扇叶：PBT，7叶

轴承：滚珠轴承

电机寿命：50000小时

尺寸图

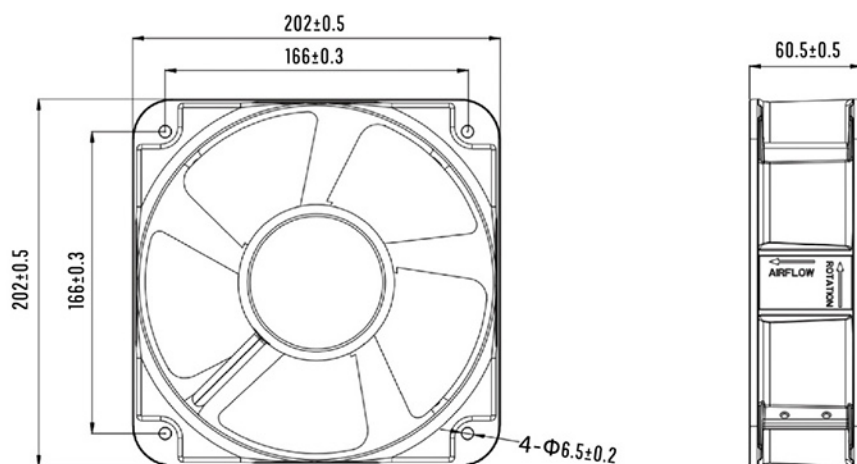

| 型号            | 尺寸<br>(mm) | 电压<br>(V) | 电流<br>(A) | 功率<br>(W) | 转速<br>(RPM) | 风量<br>(m³/h) | 噪音<br>(dB) | 认证 |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|----|
| LK20060L12    | 200*200*60 | 12        | 0.8       | 9.54      | 1500        | 525          | 51.3       | CE |
| LK20060L24    | 200*200*60 | 24        | 0.38      | 9.06      |             |              |            |    |
| LK20060L48    | 200*200*60 | 48        | 0.18      | 8.61      |             |              |            |    |
| LK20060M12    | 200*200*60 | 12        | 1.65      | 19.8      | 2000        | 698.5        | 56.3       | CE |
| LK20060M24    | 200*200*60 | 24        | 0.78      | 18.81     |             |              |            |    |
| LK20060M48    | 200*200*60 | 48        | 0.37      | 17.87     |             |              |            |    |
| LK20060H12    | 200*200*60 | 12        | 2.92      | 35.04     | 2500        | 875.5        | 60.2       | CE |
| LK20060H24    | 200*200*60 | 24        | 1.39      | 33.29     |             |              |            |    |
| LK20060H48    | 200*200*60 | 48        | 0.66      | 31.62     |             |              |            |    |
| LK20060H12-HH | 200*200*60 | 12        | 4.73      | 56.76     | 3000        | 1048         | 65.8       | CE |
| LK20060H24-HH | 200*200*60 | 24        | 2.25      | 53.92     |             |              |            |    |
| LK20060H48-HH | 200*200*60 | 48        | 1.07      | 51.23     |             |              |            |    |
| LK20060H12-VH | 200*200*60 | 12        | 7.4       | 88.8      | 3500        | 1222.5       | 70.5       | CE |
| LK20060H24-VH | 200*200*60 | 24        | 3.52      | 84.36     |             |              |            |    |
| LK20060H48-VH | 200*200*60 | 48        | 1.67      | 80.14     |             |              |            |    |

备注：更多直流风机尺寸及参数可详细致电我司销售人员。